

---

# TRGOELEKTRO

---

**fabrika električnih kotlova**

***B-Line<sup>2</sup>***



[www.trgoelektro.co.rs](http://www.trgoelektro.co.rs)

Novi model iz serije blok kotlova naše firme dolazi sa totalno novim stilizovanim izgledom i još kompaktnijim dimenzijama pogodnim za ugradnju u bilo kom prostoru.


Svi kotlovi su opremljeni sa temperaturnom regulacijom rada pumpe, kao i senzorom niskog pritiska.

Modeli ove serije imaju integrisanu Grundfos cirkulacionu pumpu.

Bešuman rad kotla, sa stepenastom regulacijom za optimalne rezultate i manju potrošnju električne energije.

Mogućnost upravljanja kotlom putem Wi-Fi i GSM kontrole.

Kao i u prethodnoj seriji blok kotlova i u ovoj je poseban akcenat stavljen na jednostavnu montažu i lak pristup samom kotlu pri servisiranju.

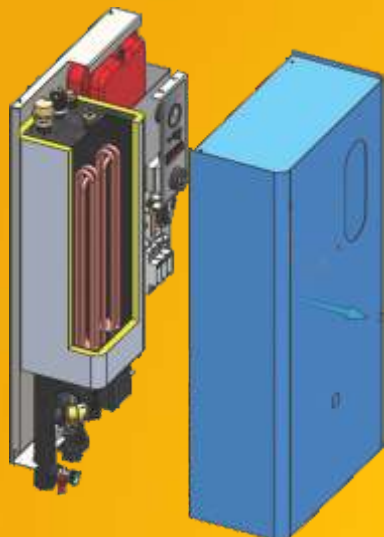

1. Automatsko odzračno lonče
2. Senzor niskog pritiska
3. Grejači
4. Slavina PIP
5. Sigurnosni ventil
6. Cirkulaciona pumpa
7. Otvor za napojni kabl
8. Automatika kotla
9. Sigurnosni termostat
10. Ekspanziona posuda
11. Upravljačka tabla
12. Termostat pumpe



**TRGOELEKTRO**

- Kraljevo • 36203 Adrani br. 198
- tel. 036 353 274 • fax: 036 841 201
- mob. 063 617 186, 063 615 225
- e-mail: [trgoelektrov@gmail.com](mailto:trgoelektrov@gmail.com)
- [www.trgoelektro.co.rs](http://www.trgoelektro.co.rs)

www.trgoelektro.co.rs

TEHNIČKI PODACI	B-LINE 2.A	6	9	/	/	/	/	/	
	B-LINE 2.A/M	6	9	12	18	24	30	36	
	Snaga kotla (kW)	6	9	12	18	24	30	36	
	Grejne grupe	2,2,2	3,3,3	4,4,4	6,6,6	9,9,6	12,9,9	12,12,12	
	Zapremina (L)	10			15			20	
	Cirkulaciona pumpa	25/4			25/6			32/6	
	Ekspanziona posuda (L)	6	8	10		12			
	Napon (V)	230V/400V			400V				
	Priključak (col)	3/4			1			5/4	
	Osigurači (A)	1 x 32 / 3 x 10	1 x 50 / 3 x 16	3 x 25	3 x 35	3 x 50		3 x 63	
Napojni kabal (mm)	3 x 10 / 5 x 2.5		5 x 4	5 x 6	5 x 10		5 x 16		
Dimenzije (mm)	750 x 380 x 190			750 x 430 x 210			750 x 450 x 240		
Sigurnosni sistemi	Senzor niskog pritiska, sastita od pregrevanja, sigurnosni ventil								
Ostalo	Odloženo uključenje pumpe, automatsko odzračno lonče, slavina za punjenje i pražnjenje sistema, led signalizacija								
Boje	Bela (metalic efekat) i Crna (sitno strukturna)								

B-LINE 2.A - AUTOMATSKA REGULACIJA U TRI STEPENA  
 B-LINE 2.A/M - AUTOMATSKA REGULACIJA U TRI STEPENA PLUS MOGUĆNOST  
 MANUELNE SELEKCIJE GRUPE GREJAČA